

CATALOGUE

PLASTIC **PROTECTORS** FOR **LIFE**



Plastifrance

A Bio-Rad Laboratories Company



HAUTE TEMPÉRATURE

Pour répondre aux besoins des industries de traitement de surface, cette gamme de protections plastiques est résistante aux hautes températures et aux produits agressifs comme les solvants. Souples, coniques, nos protections masquent parfaitement trous ou éléments de vos pièces lors des étapes de peinture et de mise en cabine. Elles sont de plus réutilisables.

CAPES ET BOUCHONS



N10 - N11 HT

Protecteur souple
rond



N14 HT

Protecteur souple
à tétine



N14 GTHT

Protecteur souple
à languette carrée



N16 HT

Petit bouchon
conique



N17

Bouchon protection
conique



N17C

Bouchon protection
conique



N17CR

Bouchon protection
conique creux



N17L

Bouchon protection
conique avec languette



N19

Bouchon cylindrique
avec languette



N20C

Bouchon double
à collerette



N21C

Bouchon
à collerette



N22C

Bouchon creux
à collerette



N23

Bouchon conique
strié



N23C

Bouchon conique
strié



N24C

Cape à languette
pour taraudage



N26HT

Bouchon
à languette



N31

Protecteur pour tête de vis
et tube



N31C

Protecteur pour tête
de vis et tube - Silicone



N32C

Protecteur pour base
de goujon



N100TS

Bouchon ou
cape conique



N101

Bouchon ou
cape conique



N101 CL

Bouchon ou cape conique
à large collerette



N132C

Bouchon à languette
centrale



REPÈRE PAGES

Visuel produit

Référence / Nom de la gamme

Schéma technique
Report lettres sur tableau

Famille produit

Dénomination

Toutes nos dimensions sont en millimètre (mm)

Référence ordre numérique

Gamme produit

Page

BOUCHONS OBTURATEURS

N200/N210
Bouchon lisse - système métrique et GAZ

✂ : PEBD ✂ : rouge

Facile à poser, ce bouchon lisse pour axes de dimension métrique ou normes gaz peut également être utilisé en cape collante.

Référence	A	B	C	H	Hj	GAZ métr.	GAZ	Version	Quantité
N200-1/4	9	12	16,7	9	5,9	8X9	1/4		18 000
N200-3/8	11,8	15,3	20,1	10,9	8,5	12x17	3/8		6 000
N200-1/2	15,1	19,7	23,8	13,5	9,5	15x21	1/2		7 000
N200-3/4	18,6	21,5	25,7	11,6	9,7	20x27	3/4		2 000
N200-1"	25,4	30,9	34,8	10,3	8,4	25x34	1		1 600
N200-1 1/4	35,3	38,9	44,8	9,1	7,2	33x42	1 1/4		1 000
N200-1 1/2	41,3	45,8	50,5	8,9	8	40x48	1 1/2		950
N200-2"	53,3	57,9	62,2	9,3		50x60	2		5 000
N200-M6	3,5	5,1	12	6,3	6,3			M6	25 000
N200-M8	5	8,1	13	8,5	8,1			M8	8 000
N200-M10	6,8	8,9	13,2	8,4	7,1			M10	15 000
N200-M12	7,3	1,2	15,4	10	8,3			M12	10 000
N200-M14	9,3	12,8	18,2	10,1	7,9			M14	15 200
N200-M16	11,9	14,9	18,8	8,4	7,7			M16	1 000
N200-M18	12,8	15,5	21,7	11,2	3,8			M18	4 000
N200-M20	15,4	16,3	22,1	11,2	9,7			M20	5 000
N200-M24	18,6	21,5	25,7	11,6	9,7			M24	5 000
N200-M28	23,4	28,5	26,5	17	15			M28	30 000
N200-M30	25,5	30,8	37,8	14,7	11			M30	5 000
N200-M44	40	43,8	49,3	22,8	11,4			M44	5 000
N200-M54	49,4	55,2	62,3	26,8	15			M54	5 000
N200-M85	80,8	86,5	92,4	36,8	15			M85	5 000
N210-3/8	15,8	18,1	23,5	7,5	6	12x17	3/8		1 000
N210-1/2	20	23,9	28,7	7,8	5,2	15x21	1/2		1 000
N210-3/4	25,4	28,2	32,3	7,4	5,8	20x27	3/4		1 000
N210-1"	32,2	36,2	39,8	9,3	7,4	25x34	1		1 000
N210-1 1/4	40,8	44	48	9,1	7,3	33x42	1 1/4		1 000
N210-1 1/2	45,3	51,4	55,2	11	9,3	40x48	1 1/2		500
N210-2"	58,5	63,1	68	8,6	7,9	50x60	2		400
N210-28	27,5	32,6	37,9	13,4	11,3			28	500
N210-30	29,5	35,7	37,2	15,1	13			30	500
N210-32	31,4	36,3	38,8	18,8	14,4			32	500
N210-44	43,5	48,8	52	20,8	3,2			44	800
N210-51	51,2	53,8	58,2	11,3	3,8			51	750
N210-57	53,5	60	66	11,3	3,5			57	750
N210-76	71,5	78,7	85	15,4	12,7			76	500
N210-102	101,2	105	110,5	15,3	13,6			102	400

BOUCHONS LISSES POUR TARAUDAGES ET AXES

Légende des tableaux

Matière ✂

Couleur ✂

Colisage 📦

N! Nouveau produit

TOUTES NOS DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRE (mm)




N10 - N11 HT

Protecteur souple rond

-  : PVC 85 shore (180 °C)
-  : noir, rouge, jaune, bleu, vert
autres couleurs sur demande

Cette gamme de protecteurs souples permet de s'adapter à des pièces de géométrie complexe : connecteurs, embouts de câbles. La longueur peut être adaptée à votre application.

Pour des finitions rectangulaires voir notre gamme N12 page 52 et pour des finitions carrées, notre gamme N15 page 54.



VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 48




N14 HT

Protecteur souple à tétine


-  : PVC 85 shore (180 °C)
-  : noir, rouge, jaune, bleu, vert
autres couleurs sur demande

La tétine d'extraction permet de faciliter et d'accélérer le démontage du protecteur.

Pour autres diamètres, nous consulter.

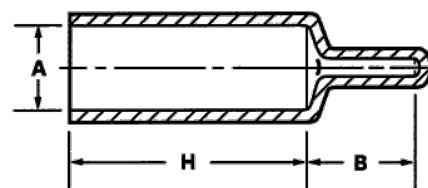

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 53

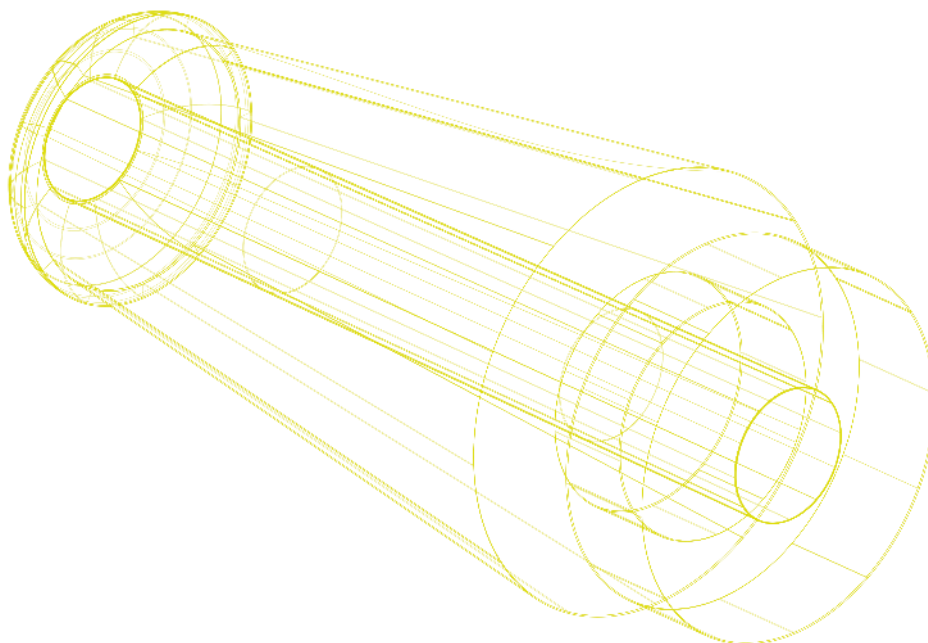




N14 GTHT

Protecteur souple à languette carrée

✂ : PVC 85 shore 180 °C

🖌 : noir, rouge, jaune, bleu, vert
autres couleurs sur demande

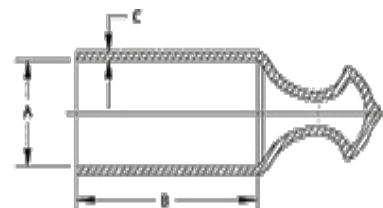

Facile à saisir grâce à leur tête carrée, ce protecteur souple ergonomique est utilisé en cape coiffante uniquement.

VOIR RÉFÉRENCES EN PAGE 53




N16 HT

Petit bouchon conique

✂ : PVC – Shore 85 / 180°C max

🖌 : noir

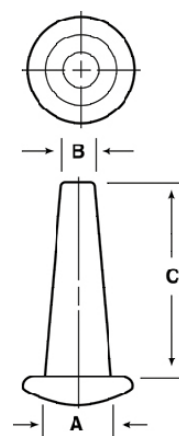

Sa forme conique originale permet de boucher facilement des trous de petits diamètres (à partir de 1,78 mm).

Recommandé pour les applications peinture et traitement de surface.

Flexible, il est également simple à enlever.


Référence	A	B	C	📦
N16-TP4HT	3,81	1,78	12,7	5 000
N16-TP6HT	5,08	2,54	12,7	5 000
N16-TP8HT	6,35	3,56	19,05	5 000
N16-TP9HT	7,62	3,56	25,4	5 000
N16-TP10HT	7,87	4,06	19,05	5 000
N16-TP11HT	7,87	4,83	25,4	5 000
N16-TP12HT	8,64	4,83	19,05	5 000



N17

Bouchon protection conique

-  : silicone : 315 °C
  : naturel
-  : EPDM : 177 °C
  : noir



Pour protéger trous filetés ou lisses lors de vos traitements de surface.

Sa forme conique et lisse lui permet de s'adapter à toute une gamme de dimensions de trou.

Réutilisation possible.

EPDM	SILICONE	d	D	H	Métrique / Gaz	UNF	
N17E-1.6	N17S-1.6	0,4	1,6	15,9			1000
N17E-2	N17S-2	0,5	2	19,1	M2		1000
N17E-3.2	N17S-3.2	0,8	3,2	15,9	M2		1000
N17E-5.5	N17S-5.5	1,2	5,5	38,1	M3/M4/M5		1000
N17E-3.2B	N17S-3.2B	1,6	3,2	15,9	M3		1000
N17E-4.8	N17S-4.8	1,6	4,8	15,9	M3/M4		1000
N17E-4.8B	N17S-4.8B	1,6	4,8	19,1	M3/M4		1000
N17E-6.4	N17S-6.4	3,2	6,4	19,1	M5/M6 - 1/4		1000
N17E-6.4B	N17S-6.4B	3,2	6,4	25,4	M5/M6 - 1/4		1000
N17E-8.7	N17S-8.7	4,8	8,7	15,9	M7/M8 - 1/16	5/8	1000
N17E-8.7B	N17S-8.7B	4,8	8,7	25,4	M7/M8 - 1/16	5/8	1000
N17E-9.5	N17S-9.5	6,4	9,5	12,7	M10 -1/8	3/8	100
N17E-9.5B	N17S-9.5B	6,4	9,5	19,1	M10 -1/8	3/8	100
N17E-14.3	N17S-14.3	7,9	14,3	28,6	M10/M12/M14 - 1/4	7/16-1/2-9/16	100
N17E-14.3B	N17S-14.3B	7,9	14,3	25,4	M10/M12/M14 - 1/4	7/16-1/2-9/16	100
N17E-11.1	N17S-11.1	8,7	11,1	17,5	M12	7/16	100
N17E-11.9	N17S-11.9	8,7	11,9	20,6	M12	7/16	100
N17E-15.1	N17S-15.1	10,3	15,1	25,4	M14/M16	1/2 - 9/16	100
N17E-15.9	N17S-15.9	11,1	15,9	22,2	M14/M16 - 3/8	9/16-5/8	100
N17E-17.5	N17S-17.5	11,1	17,5	25,4	M14/M16/M18 - 3/8	5/8	100
N17E-16.7	N17S-16.7	12,7	16,7	25,4	M16 -3/8	5/8	100
N17E-19.1	N17S-19.1	14,3	19,1	14,3	M18/M20	3/4	100
N17E-19.1B	N17S-19.1B	14,3	19,1	25,4	M18/M20	3/4	100
N17E-19.8	N17S-19.8	15,9	19,8	25,4	M20-1/2	3/4	100
N17E-20.3	N17S-20.3	15,9	20,3	15,9	M20/M22-1/2	3/4	100
N17E-23.8	N17S-23.8	18,3	23,8	25,4	M22/M24	7/8	100
N17E-23.5	N17S-23.5	19,1	23,5	19,1	M22/M24	7/8	100
N17E-25.4	N17S-25.4	19,8	25,4	25,4	M24/M27-3/4	1	100
N17E-27	N17S-27	23	27	25	M27		100
N17E-27.9	N17S-27.9	23,8	27,9	25,4	M30	1 1/8	100
N17E-31.8	N17S-31.8	26,2	31,8	25,4	M33	1 1/4	100
N17E-33.4	N17S-33.4	27	33,4	25,4	M33	1 1/4 - 1 3/8	100
N17E-36.5	N17S-36.5	30,2	36,5	25,4	M36	1 1/2	100
N17E-38.9	N17S-38.9	31,8	38,9	25,4	M39	1 1/2	100
N17E-41.3	N17S-41.3	33,3	41,3	25,4	M39/M42-1 1/4	1 1/2	100
N17E-42.9	N17S-42.9	35,7	42,9	25,4	M42-1 1/4		100
N17E-44.5	N17S-44.5	37,3	44,5	25,4	M48		100
N17E-46	N17S-46	38,1	46	25,4	M48-1 1/2		100
N17E-50	N17S-50	41,3	50	25,4			50
N17E-52.4	N17S-52.4	44,5	52,4	25,4	M56		50
N17E-56	N17S-56	47,6	56	25,4	M56		50
N17E-62.7	N17S-62.7	50	62,7	25,4	M64-2		50
N17E-63.5	N17S-63.5	54	63,5	25,4	M64-2		50
N17E-68.3	N17S-68.3	57,9	68,3	25,4			50
N17E-75	N17S-75	61,9	75	34,9	2 1/2		50
N17E-88.9	N17S-88.9	76,2	88,9	38,1	3		10
N17E-101.6	N17S-101.6	82,6	101,6	38,1			10
N17E-127	N17S-127	88,9	127	50,8	4		5




N17 C

Bouchon protection conique

 : silicone 315 °C

 : pour une identification facile,
chaque diamètre a une couleur différente

Pour protéger trous filetés ou lisses lors de vos traitements de surface. Sa forme conique et lisse lui permet de s'adapter à toute une gamme de dimensions de trou. Réutilisation possible.



Référence	A	B	C		
N17C-99-04	0,79	3,17	15,88	transparent	1000
N17C-100-04	1,59	3,17	15,88	vert	1000
N17C-101-04	1,59	4,76	15,88	rose	1000
N17C-102-04	3,17	6,35	19,05	noir	1000
N17C-103-04	4,76	8,73	15,88	rouge	1000
N17C-104-04	6,35	9,52	19,05	jaune	100
N17C-105-04	6,4	9,52	12,7	blanc	100
N17C-000-04	8,73	12,7	20,63	transparent	100
N17C-00-04	10,32	15,08	25,4	violet	100
N17C-108-04	11,1	15,88	22,23	vert	100
N17C-0-04	12,7	16,67	25,4	rose	100
N17C-1-04	14,29	19,05	25,4	noir	100
N17C-2-04	15,88	19,84	25,4	rouge	100
N17C-3-04	18,26	23,81	25,4	jaune	100
N17C-4-04	19,05	25,4	25,4	transparent	100
N17C-5-04	23	27	25,4	vert	100
N17C-6-04	26,2	31,75	25,4	vert foncé	100
N17C-7-04	30,16	36,5	25,4	bleu	50
N17C-8-04	33,34	41,28	25,4	transparent	25
N17C-9-04	37,3	44,45	25,4	rouge	25
N17C-10-04	41,28	50	25,4	transparent	25
N17C-11-04	47,63	55,96	25,4	bleu foncé	25
N17C-12-04	54	63,5	25,4	rouge	25




N17 CR

Bouchon protection conique creux

 : silicone 315 °C

 : pour une identification facile,
chaque diamètre a une couleur différente

Creusé pour le rendre plus léger et plus adaptable, il offre une solution plus économique. Réutilisation possible.



Référence	A	B	C	D	E		
N17CR-5	23,01	27,00	25,40	1031,00	19,05	vert clair	100
N17CR-5.5	24,36	28,17	25,40	11,94	19,05	rose	100
N17CR-6	26,19	31,75	25,40	13,49	19,05	vert foncé	100

N17CR / Bouchon protection conique creux

Référence	A	B	C	D	E		
N17CR-6.5	28,58	34,14	25,40	15,24	19,05	jaune	100
N17CR-7	30,15	36,50	25,40	13,49	19,05	bleu foncé	100
N17CR-7.5	30,15	38,10	25,40	17,27	19,05	blanc	100
N17CR-8	33,35	41,28	25,40	20,65	19,05	bleu clair	100
N17CR-8.5	35,71	42,88	25,40	22,86	19,05	rose	100
N17CR-9	37,31	44,45	25,40	24,61	19,05	rouge	100
N17CR-9.5	38,10	46,05	25,40	25,40	19,05	vert foncé	50
N17CR-10	41,28	50,01	25,40	28,58	19,05	transparent	50
N17CR-10.5	44,45	52,83	25,40	30,48	19,05	jaune	50
N17CR-11	47,63	55,96	25,40	34,93	19,05	bleu foncé	50
N17CR-11.5	50,80	62,71	25,40	31,75	15,88	vert foncé	50
N17CR-12	54,00	63,50	25,40	34,93	15,88	rouge	50
N17CR-13	57,94	68,25	25,40	38,89	15,88	bleu clair	50
N17CR-13.5	61,90	75,01	34,93	42,85	25,40	violet	50
N17CR-13.7	68,00	81,99	38,10	42,60	25,40	vert clair	10
N17CR-14	76,20	88,90	38,10	50,80	25,40	blanc	10
N17CR-15	82,55	101,60	38,10	57,15	25,40	orange	10
N17CR-16	88,90	127,00	50,80	63,50	38,10	transparent	5




N17 L

Bouchon protection conique avec languette

-  : silicone 315 °C
-  : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente

La languette facilite le montage et le démontage du bouchon.
Réutilisation possible.



Référence	A	B	C	D		
N17L-99-H	0,79	3,17	15,88	25,4	transparent	1000
N17L-100-H	1,59	3,17	15,88	25,4	vert clair	1000
N17L-101-H	1,59	4,77	15,88	28,7	rose	1000
N17L-102-H	3,17	6,35	19,05	31,75	noir	1000
N17L-103-H	4,76	8,73	15,88	28,7	rouge foncé	1000
N17L-104-H	6,35	9,52	19,05	31,75	jaune	100
N17L-105-H	6,35	9,52	12,7	25,4	blanc	100
N17L-00-H	10,31	15,09	25,4	44,45	violet	100
N17L-108-H	11,13	15,88	22,22	41,28	vert clair	100
N17L-0-H	12,7	16,66	25,4	44,45	rose	100
N17L-2-H	15,88	19,84	25,4	44,45	rouge foncé	100
N17L-3-H	18,26	23,83	25,4	44,45	jaune	100
N17L-4-H	19,05	25,4	25,4	44,45	transparent	100



N19


Bouchon cylindrique avec languette

✳ : silicone : 315 °C

✳ : naturel

✳ : EPDM : 177 °C

✳ : noir



S'adapte à tous les trous filetés ou lisses pour tous types de traitement de surface et/ou peinture. Facile à retirer.

Réutilisation possible.

EPDM	SILICONE	D	d	h1	h2	↓
N19E-1.6	N19S-1.6	1,6	1,2	9,5	8,6	1000
N19E-1.7	N19S-1.7	1,7	1,2	15,9	15,5	1000
N19E-1.9	N19S-1.9	1,9	1,2	15,5	15	1000
N19E-2.3	N19S-2.3	2,3	1,3	15,9	15,9	1000
N19E-2.4	N19S-2.4	2,4	1,3	17,8	17,8	1000
N19E-2.7	N19S-2.7	2,7	2,1	25,4	25,4	1000
N19E-2.8	N19S-2.8	2,8	1,6	25,4	25,4	1000
N19E-3	N19S-3	3	2,1	25,4	25,4	1000
N19E-3.2	N19S-3.2	3,2	1,6	15,9	15,9	1000
N19E-3.3	N19S-3.3	3,3	2,4	16,5	17,8	1000
N19E-3.3B	N19S-3.3B	3,3	2,4	25,4	25,4	1000
N19E-3.6	N19S-3.6	3,6	2,2	15,9	14,2	1000
N19E-3.9	N19S-3.9	3,9	1,6	16,1	15,9	1000
N19E-4	N19S-4	4	1,6	15,9	19,1	1000
N19E-4B	N19S-4B	4	2,1	31,8	31,8	1000
N19E-4.1	N19S-4.1	4,1	2,4	15,9	14,8	1000
N19E-5	N19S-5	5	2,8	15,9	15,9	1000
N19E-5B	N19S-5B	5	2,8	25,4	25,4	1000
N19E-5.5	N19S-5.5	5,5	3,3	25,4	25,4	1000
N19E-5.7	N19S-5.7	5,7	3,2	25,4	25,4	1000
N19E-6.5	N19S-6.5	6,5	3,3	25,4	25,4	1000
N19E-7	N19S-7	7	3,2	23,8	23,4	1000
N19E-7.9	N19S-7.9	7,9	3,9	31,8	31,8	1000
N19E-8.5	N19S-8.5	8,5	6,4	19,2	27,9	1000
N19E-8.5B	N19S-8.5B	8,5	3,9	25,4	25,4	1000
N19E-8.9	N19S-8.9	8,9	4,9	22,4	23,5	1000
N19E-9.8	N19S-9.8	9,8	3,9	25,4	25,4	1000
N19E-10.2	N19S-10.2	10,2	4	25,4	25,4	500
N19E-10.4	N19S-10.4	10,4	4,9	25,6	25,4	500
N19E-10.5	N19S-10.5	10,5	4	13,3	19,2	500
N19E-11.3	N19S-11.3	11	6,5	25,4	25,2	500
N19E-11.3B	N19S-11.3B	11,3	6,5	25,4	25,4	500
N19E-11.9	N19S-11.9	11,9	6,4	25,4	25,4	500
N19E-12	N19S-12	12	6,2	25,4	25,4	500
N19E-12.6	N19S-12.6	12,6	6,4	25,4	25,4	500
N19E-13	N19S-13	13	6,5	25,4	24,3	500
N19E-13.5	N19S-13.5	13,5	6,4	25,4	25,4	500
N19E-15.5	N19S-15.5	15,5	6,4	25,4	25,4	500
N19E-16.3	N19S-16.3	16,3	9,5	25,4	25,4	100
N19E-18	N19S-18	18	9,5	31,8	33,7	100
N19E-19.6	N19S-19.6	19,6	9,5	25,4	23,6	100
N19E-22.8	N19S-22.8	22,8	9,5	25,4	25,4	100
N19E-25.9	N19S-25.9	25,9	9,5	25,4	24,6	100




N20 C

Bouchon double à collerette

: silicone 315 °C

: pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger pour un gain de temps dans les étapes de masquage. Peut être utilisé pour 2 tailles différentes de trou.
Réutilisation possible.

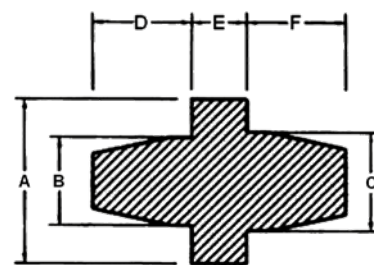

Référence	A	B	C	D	E	F	Couleur	
N20C-M3	7,00	2,79	3,71	5,59	5,00	7,39	vert foncé	1000
N20C-M4	8,99	3,61	4,70	7,19	5,00	9,40	rose	1000
N20C-M5	10,00	4,50	5,69	8,99	5,00	11,40	transparent	1000
N20C-M6	12,50	5,31	6,71	10,59	5,00	13,41	rouge	500
N20C-M8	16,99	7,11	8,71	14,20	5,00	17,40	noir	500
N20C-M10	21,00	9,60	10,69	19,20	5,00	21,41	jaune	250
N20C-M12	24,00	10,90	12,70	21,79	5,00	25,40	transparent	250
N20C-380	6,35	2,44	3,25	8,84	5,00	12,80	jaune	1000
N20C-400	7,92	3,40	3,99	12,45	4,90	12,75	noir	1000
N20C-405	8,10	3,15	6,40	9,78	5,51	12,98	transparent	1000
N20C-410	9,65	3,48	4,06	11,53	4,98	12,88	rose	1000
N20C-412	9,53	5,03	6,96	12,50	5,03	12,70	rouge	500
N20C-415	12,75	3,23	4,72	9,68	5,13	12,62	vert clair	500
N20C-420	12,83	6,20	6,53	12,93	4,90	13,11	bleu foncé	500
N20C-440	15,88	3,23	6,50	9,09	4,85	12,85	jaune	500




N21 C

Bouchon à collerette

: silicone 315 °C

: pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger - gain de temps dans les opérations de masquage. Sa forme conique s'adapte à tous les trous.
Recommandé pour les applications peinture et traitement de surface.
Réutilisable.

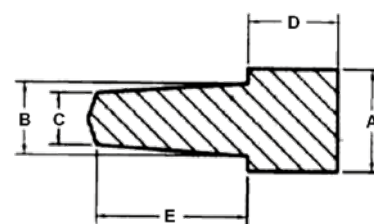

Référence	A	B	C	D	E		
N21C-3	7	3	2,36	7	13	bleu clair	500
N21C-4	8	5	2,84	7	14	vert clair	500
N21C-5	8,99	6	3,93	8,99	16,02	violet	500
N21C-6	10,16	6,42	4,77	10,16	16,76	noir	250
N21C-8	12,42	8,51	5,94	9,75	17,32	blanc	250




N22 C

Bouchon creux à collerette

: silicone 315 °C

: pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente
existe aussi en version naturelle

Assure une épargne autour du trou à protéger - gain de temps dans les opérations de masquage. Creusé pour le rendre plus léger et plus économique. Sa forme conique s'adapte à tous les trous. Recommandé pour les applications peinture et traitement de surface. Réutilisable.



Référence	A	B	C	D	
N22C-0330	12,5	6,3	23	3,3	200
N22C-0450	16	8,5	25	4,5	200
N22C-0500	16,51	10	28	5	200
N22C-0800	19	14	36	8	200
N22C-1150	25	17,5	38	11,5	200
N22C-1350	28	19,5	51	13,5	100
N22C-1480	25,4	20,8	49	14,8	100
N22C-1600	30,99	22	53	16	100



N23


Bouchon conique strié

: silicone : 315 °C

: naturel

: EPDM : 177 °C

: noir

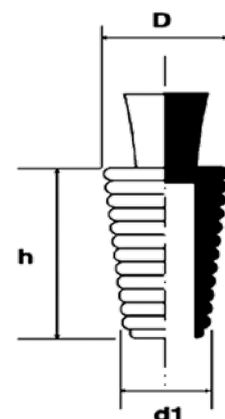

Conçu pour protéger les trous sans couvrir la surface autour.
Sa languette ergonomique facilite le montage et démontage.


EPDM	SILICONE	D	d1	h	
N23E-4	N23S-4	6	4	25,4	1000
N23E-6	N23S-6	8	6	25,4	1000
N23E-8	N23S-8	10	8	25,4	1000
N23E-10	N23S-10	12	10	25,4	500
N23E-12	N23S-12	14	12	25,4	500
N23E-14	N23S-14	16	14	25,4	200
N23E-16	N23S-16	18	16	25,4	200
N23E-18	N23S-18	20	18	25,4	200
N23E-20	N23S-20	22,5	20	25,4	200
N23E-22.5	N23S-22.5	24	22,5	25,4	200
N23E-24	N23S-24	26	24	25,4	100
N23E-26	N23S-26	28	26	25,4	100
N23E-25.4	N23S-25.4	28,6	25,4	25,4	100
N23E-28.6	N23S-28.6	31,8	28,6	25,4	100



N23 C

Bouchon conique strié

- : silicone 315 °C
- : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente, existe aussi en version naturelle

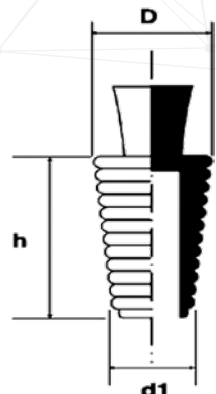

Conçu pour protéger les trous sans couvrir la surface autour. Sa languette ergonomique facilite le montage et démontage.

Référence	D	d1	h		
N23C-00250	5,84	3,99	25,4	transparent	250
N23C-00312	8	5,61	25,4	noir	250
N23C-00406	9,65	8	25,4	jaune	250
N23C-00468	11,94	9,65	25,4	transparent	250
N23C-00562	14,6	12,19	25,4	bleu	250
N23C-00625	16	13,61	25,4	violet	250
N23C-00718	18,01	16	25,4	rouille	250
N23C-00787	19,99	18,01	25,4	vert	100


Référence	D	d1	h		
N23C-00866	22	19	25,4	gris	100
N23C-00945	24	22	25,4	transparent	100
N23C-01024	26,01	24	25,4	noir	100
N23C-01102	27,99	26,01	25,4	vert foncé	100
N23C-01134	29,13	27	25,4	violet	50
N23C-01178	30	27,99	25,4	bleu	50
N23C-01216	30,99	29,01	25,4	rouge	50
N23C-01234	31,9	30	25,4	jaune	50



N24 C

Cape à languette pour taraudage

- : silicone 315 °C
- : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente existe aussi en version naturelle.



Conçu pour protéger le premier filet du taraudage. Facile à retirer.

Référence	A	B	C	D		
N24C-1/4	5,54	5,08	11,43	6,6	jaune	500
N24C-5/16	7,06	5,08	12,7	8,13	vert clair	500
N24C-3/8	8,53	6,35	15,24	9,78	blanc	500
N24C-1/2	9,96	8,89	19,05	11,18	transparent	500
N24C-7/16	11,46	8,89	19,05	12,95	rose	500
N24C-M6	5,28	5	14	6,3	transparent	500

Référence	A	B	C	D		
N24C-M8	7,19	5	12,24	8,41	bleu foncé	500
N24C-M10	9,09	7,01	16	10,39	rose	250
N24C-M12	10,82	8,79	20,12	12,42	orange	250
N24C-M16	14,81	11	23,01	16,61	vert clair	100
N24C-M20	18,39	13	28,5	20,6	jaune	100




N!

N26 HT

Bouchon à languette

✂ : TPE / 135 °C

✂ : naturel

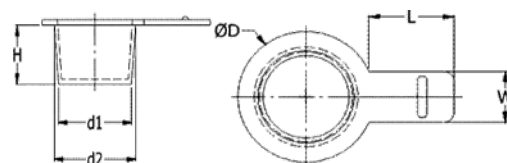

Version TPE de notre gamme N26, bouchon à languette.

Facile à retirer grâce à sa languette.

Protection idéale pour toutes vos applications de traitement de surface.

Référence	d1	d2	D	H	W	L	📦
N26HT-5	5	7	11	9,5	7	15	5 000
N26HT-6	6	8	12	9,5	7	15	5 000
N26HT-7	7	9,5	13,5	9,5	7	15	5 000
N26HT-8	8	10	14	9,5	8	15	5 000
N26HT-9.5	9,5	11,5	15,5	9,5	8	15	5 000
N26HT-10.5	10,5	12,5	16,5	9,5	8	15	5 000
N26HT-11.5	11,5	13,5	17,5	9,5	8	15	5 000
N26HT-12.5	12,5	14,5	18,5	10	8	15	5 000
N26HT-13.5	13,5	15,5	19,5	10	10	15	5 000
N26HT-14.2	14,2	16,2	20,2	10	10	15	5 000
N26HT-14.5	14,5	17	21	10	10	15	2 000
N26HT-15.5	15,5	18	22	10	10	15	2 000
N26HT-17.5	17,5	19,5	23,5	10	10	15	2 000
N26HT-18	18	20	23,5	10	10	15	2 000
N26HT-19	19	21,5	25,5	11	10	15	2 000
N26HT-21	21	23,5	27,5	11	10	15	2 000
N26HT-22.5	22,5	25,5	29,5	12	12	15	2 000
N26HT-25	25	28	32	12	12	15	2 000
N26HT-29	29	31,5	35,5	12	12	15	2 000
N26HT-29.5	29,5	32	35,5	12	12	15	2 000



N31

Protecteur pour tête de vis et tube

✂ : silicone : 315 °C

✂ : naturel

✂ : EPDM : 177 °C


✂ : noir

Cape de protection universelle pour vos applications en haute température : masquage, trempage, peinture.

Réutilisable.

CARACTÉRISTIQUES :

Filetage Gaz - Métrique - UNF/JIC



EPDM	SILICONE	d	h	Métrique	UNF	Gaz	📦
N31E-0.5x12.7	N31S-0.5x12.7	0,5	12,7				1000
N31E-1.6x19.1	N31S-1.6x19.1	1,6	19,1		1/16"		1000
N31E-1.8x25.4	N31S-1.8x25.4	1,8	25,4		1/16"		1000
N31E-2.4x19.1	N31S-2.4x19.1	2,4	19,1				1000
N31E-2.4x25.4	N31S-2.4x25.4	2,4	25,4				1000
N31E-2.5x12.7	N31S-2.5x12.7	2,5	12,7				1000

EPDM	SILICONE	d	h	Métrique	UNF	Gaz	📦
N31E-2.5x25.4	N31S-2.5x25.4	2,5	25,4				1000
N31E-2.8x19.1	N31S-2.8x19.1	2,8	19,1	M3			1000
N31E-2.8x25.4	N31S-2.8x25.4	2,8	25,4	M3			1000
N31E-3.2x12.7	N31S-3.2x12.7	3,2	12,7				1000
N31E-3.2x25.4	N31S-3.2x25.4	3,2	25,4				1000
N31E-3.5x12.7	N31S-3.5x12.7	3,5	12,7				500

N31 / Protecteur pour têtes de vis et tubes

EPDM	SILICONE	d	h	Métrique	UNF	Gaz	
N31E-3.5x25.4	N31S-3.5x25.4	3,5	25,4				1000
N31E-3.8x19.1	N31S-3.8x19.1	3,8	19,1	M4			500
N31E-3.8x25.4	N31S-3.8x25.4	3,8	25,4	M4			250
N31E-4x12.7	N31S-4x12.7	4	12,7	M4			250
N31E-4x25.4	N31S-4x25.4	4	25,4	M4			1000
N31E-4x38.1	N31S-4x38.1	4	38,1	M4			250
N31E-4.4x12.7	N31S-4.4x12.7	4,4	12,7		3/16"		250
N31E-4.4x25.4	N31S-4.4x25.4	4,4	25,4		3/16"		1000
N31E-4.4x38.1	N31S-4.4x38.1	4,4	38,1		3/16"		250
N31E-4.6x25.4	N31S-4.6x25.4	4,6	25,4		3/16"		250
N31E-4.8x12.7	N31S-4.8x12.7	4,8	12,7	M5			250
N31E-4.8x25.4	N31S-4.8x25.4	4,8	25,4	M5			1000
N31E-5.5x25.4	N31S-5.5x25.4	5,5	25,4				250
N31E-5.7x12.7	N31S-5.7x12.7	5,7	12,7	M6			250
N31E-5.7x25.4	N31S-5.7x25.4	5,7	25,4	M6			250
N31E-5.7x38.1	N31S-5.7x38.1	5,7	38,1	M6			250
N31E-5.9x12.7	N31S-5.9x12.7	5,9	12,7	M6	1/4"		250
N31E-5.9x25.4	N31S-5.9x25.4	5,9	25,4	M6	1/4"		1000
N31E-5.9x38.1	N31S-5.9x38.1	5,9	38,1	M6	1/4"		250
N31E-6.4x25.4	N31S-6.4x25.4	6,4	25,4				1000
N31E-6.4x38.1	N31S-6.4x38.1	6,4	38,1				250
N31E-7.1x12.7	N31S-7.1x12.7	7,1	12,7		5/16"		250
N31E-7.1x25.4	N31S-7.1x25.4	7,1	25,4		5/16"		1000
N31E-7.49x12.70	N31S-7.49x12.70	7,5	10,67	M8			500
N31E-7.5x38.1	N31S-7.5x38.1	7,5	38,1	M8	5/16"	1/16"	250
N31E-7.9x25.4	N31S-7.9x25.4	7,9	25,4	M8			1000
N31E-7.9x38.1	N31S-7.9x38.1	7,9	38,1	M8			1000
N31E-8.7x25.4	N31S-8.7x25.4	8,7	25,4				250
N31E-9x38.1	N31S-9x38.1	9	38,1				250
N31E-9.5x12.7	N31S-9.5x12.7	9,5	12,7	M10		1/8"	250
N31E-9.5x19.1	N31S-9.5x19.1	9,5	19,1	M10		1/8"	250
N31E-9.5x25.4	N31S-9.5x25.4	9,5	25,4	M10		1/8"	1000
N31E-9.5x38.1	N31S-9.5x38.1	9,5	38,1	M10		1/8"	250
N31E-10.3x25.4	N31S-10.3x25.4	10,3	25,4				250
N31E-11.1x25.4	N31S-11.1x25.4	11,1	25,4		7/16"		200
N31E-11.6x25.4	N31S-11.6x25.4	11,6	25,4				100
N31E-11.6x38.1	N31S-11.6x38.1	11,6	38,1	M12			100
N31E-11.9x25.4	N31S-11.9x25.4	11,9	25,4	M12	1/2"		200
N31E-12.2x38.1	N31S-12.2x38.1	12,2	38,1		1/2"		100
N31E-12.7x101.6	N31S-12.7x101.6	12,7	101,6		1/2"	1/4"	100
N31E-12.7x38.1	N31S-12.7x38.1	12,7	38,1		1/2"	1/4"	200
N31E-12.7x76.2	N31S-12.7x76.2	12,7	76,2		1/2"	1/4"	100
N31E-13.6x38.1	N31S-13.6x38.1	13,6	38,1	M14			500
N31E-13.6x76.2	N31S-13.6x76.2	13,6	76,2	M14			100
N31E-14.3x16.7	N31S-14.3x16.7	14,3	16,7	M15			100
N31E-14.3x27.9	N31S-14.3x27.9	14,3	27,9				100
N31E-14.3x38.1	N31S-14.3x38.1	14,3	38,1	M15			200
N31E-15.2x38.1	N31S-15.2x38.1	15,2	38,1				100
N31E-15.9x31.8	N31S-15.9x31.8	15,9	31,8	M17	5/8"	3/8"	100
N31E-15.9x38.1	N31S-15.9x38.1	15,9	38,1	M17	5/8"	3/8"	200
N31E-15.9x57.2	N31S-15.9x57.2	15,9	57,2	M17	5/8"	3/8"	100
N31E-17.5x15.9	N31S-17.5x15.9	17,5	15,9				100
N31E-17.5x38.1	N31S-17.5x38.1	17,5	38,1				100
N31E-17.5x44.5	N31S-17.5x44.5	17,5	44,5				100
N31E-17.5x63.5	N31S-17.5x63.5	17,5	63,5				100
N31E-18.5x109.9	N31S-18.5x109.9	18,5	109,9				100
N31E-18.5x38.1	N31S-18.5x38.1	18,5	38,1				100

EPDM	SILICONE	d	h	Métrique	UNF	Gaz	
N31E-19.1x109.2	N31S-19.1x109.2	19,1	109,2	M20	3/4"		100
N31E-19.1x38.1	N31S-19.1x38.1	19,1	38,1	M20	3/4"		200
N31E-19.1x48.9	N31S-19.1x48.9	19,1	48,9	M20	3/4"		100
N31E-19.1x88.9	N31S-19.1x88.9	19,1	88,9	M20	3/4"		100
N31E-20.6x25.4	N31S-20.6x25.4	20,6	25,4	M22	7/8"	1/2"	100
N31E-20.6x38.1	N31S-20.6x38.1	20,6	38,1	M22	7/8"	1/2"	100
N31E-21.5x72.2	N31S-21.5x72.2	21,5	72,2	M22	7/8"		100
N31E-22.2x38.1	N31S-22.2x38.1	22,2	38,1				100
N31E-23.8x38.1	N31S-23.8x38.1	23,8	38,1	M24			100
N31E-24.6x101.6	N31S-24.6x101.6	24,6	101,6				100
N31E-24.6x38.1	N31S-24.6x38.1	24,6	38,1				100
N31E-25.4x20.8	N31S-25.4x20.8	25,4	20,8	M27	1"		100
N31E-25.4x38.1	N31S-25.4x38.1	25,4	38,1	M27	1"		100
N31E-25.4x50.8	N31S-25.4x50.8	25,4	50,8	M27	1"		100
N31E-27.5x76.2	N31S-27.5x76.2	27,5	76,2				100
N31E-28.6x38.1	N31S-28.6x38.1	28,6	38,1	M30			100
N31E-30.1x59	N31S-30.1x59	30,1	59				100
N31E-31.8x38.1	N31S-31.8x38.1	31,8	38,1	M33	1 1/4"	1"	100
N31E-38.1x25.4	N31S-38.1x25.4	38,1	25,4	M39	1 1/2"		100
N31E-38.1x38.1	N31S-38.1x38.1	38,1	38,1	M39	1 1/2"		100
N31E-38.1x44.5	N31S-38.1x44.5	38,1	44,5	M39	1 1/2"		100
N31E-41.3x50.8	N31S-41.3x50.8	41,3	50,8			1 1/4"	50
N31E-44.5x38.1	N31S-44.5x38.1	44,5	38,1		1 3/4"		50
N31E-44.5x50.8	N31S-44.5x50.8	44,5	50,8		1 3/4"		50
N31E-47.6x50.8	N31S-47.6x50.8	47,6	50,8			1 1/2"	50
N31E-50.8x50.8	N31S-50.8x50.8	50,8	50,8				50
N31E-53.5x50.8	N31S-53.5x50.8	53,5	50,8				50




N31 C

Protecteur pour tête de vis et tube

 : silicone 315 °C

 : pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente
Existe aussi en version naturelle

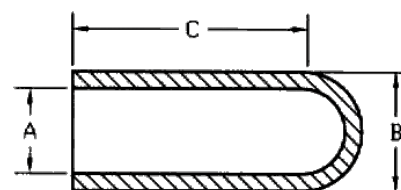

Cape de protection universelle pour vos applications haute température.
Un code couleur permet de distinguer les différentes dimensions. Réutilisable.

Référence	A	B	C		Métrique	Gaz	UNC	
N31C - 37-500	0,94	2,54	12,7	transparent				1000
N31C - 62	1,57	4,75	25,4	bleu foncé				1000
N31C - 70	1,78	4,32	25,4	transparent	M2	2-56		1000
N31C - 93	2,37	4,96	19,05	rose		3-48		1000
N31C - 93-0500	2,37	4,96	12,7	gris foncé		3-48		1000
N31C - 93-1000	2,37	4,96	25,4	blanc		3-48		1000
N31C - 100	2,54	5,08	25,4	vert clair	M3	4-40	1/8"	1000
N31C - 100-0500	2,54	5,08	12,7	bleu foncé	M3	4-40	1/8"	1000
N31C - 109-0500	2,77	5,47	12,7	jaune		5-40		1000
N31C - 109	2,77	5,47	19,05	gris clair		5-40		1000
N31C - 109-1000	2,77	5,47	25,4	blanc		5-40		1000
N31C - 125-0500	3,18	6,35	12,7	bleu clair		6-32	3/8"	1000
N31C - 125	3,18	6,35	25,4	noir		6-32	3/8"	1000
N31C - 140-0500	3,56	6,74	12,7	transparent				1000
N31C - 140	3,56	6,74	25,4	blanc				1000
N31C - 148-0500	3,76	6,1	12,7	bleu foncé	M4		1"	1000
N31C - 148-0750	3,76	6,1	19,05	gris foncé	M4			1000
N31C - 148	3,76	6,1	25,4	rose	M4			1000
N31C - 156-0500	3,97	7,12	12,7	vert clair		8-32		1000
N31C - 156	3,97	7,12	25,4	jaune		8-32		1000
N31C - 156-1250	3,97	7,12	31,75	transparent		8-32		1000
N31C - 164-1000	4,17	7,42	25,4	noir				1000
N31C - 172-0500	4,37	7,62	12,7	gris clair		10-24		1000
N31C - 172	4,37	7,62	25,4	bleu		10-24		1000
N31C - 172-1500	4,37	7,62	38,1	transparent		10-24		1000
N31C - 180	4,58	7,12	25,4	noir	M5		1/8"	1000
N31C - 187-0500	4,75	8,01	12,7	blanc		12-24		1000
N31C - 187-0750	4,75	8,01	19,05	bleu clair		12-24		1000
N31C - 187	4,75	8,01	25,4	transparent		12,24	1/4"	1000
N31C - 218	5,54	8,59	25,4	jaune				500
N31C - 223-0500	5,67	8,77	12,7	bleu foncé	M6			500
N31C - 223-1000	5,67	8,77	25,4	noir	M6			500
N31C - 223	5,67	8,77	38,1	rose	M6			500
N31C - 234-0500	5,95	9,15	12,7	blanc		1/4-20		500
N31C - 234	5,95	9,15	25,4	vert clair		1/4-20		500
N31C - 234-1500	5,95	9,15	38,1	jaune		1/4-20		500
N31C - 250-0500	6,35	9,66	12,7	transparent				500
N31C - 250	6,35	9,66	25,4	gris clair				500
N31C - 281-0500	7,14	10,16	12,7	jaune		5/16-18		500
N31C - 281	7,14	10,16	25,4	bleu		5/16-18		500
N31C - 295-0500	7,5	10,67	12,7	noir	M8			500
N31C - 295-1000	7,5	10,67	25,4	vert clair	M8			500
N31C - 295	7,5	10,67	38,1	transparent	M8			500
N31C - 312	7,93	11,18	25,4	blanc				500
N31C - 312-1500	7,93	11,18	38,1	rose				500
N31C - 340	8,64	11,68	25,4	noir				500
N31C - 355	9,02	12,32	38,1	vert clair		3/8-16		500

N31C / Protecteur haute température pour têtes de vis et tubes - Silicone

Référence	A	B	C		Métrique	Gaz	UNC	
N31C - 375-0500	9,53	12,83	12,7	rose	M10			500
N31C - 375-0750	9,53	12,83	19,05	bleu foncé	M10			500
N31C - 375	9,53	12,83	25,4	jaune	M10			500
N31C - 375-1500	9,53	12,83	38,1	gris clair	M10			500
N31C - 406	10,32	13,49	25,4	bleu		7/16-14		500
N31C - 437	11,1	14,36	25,4	noir				500
N31C - 456-1000	11,59	14,76	25,4	rose	M12			500
N31C - 456	11,59	14,76	38,1	transparent	M12			500
N31C - 468	11,89	15,07	25,4	blanc				500
N31C - 480-1000	12,19	15,37	25,4	gris clair		1/2-13		500
N31C - 480	12,2	15,37	38,1	rose		1/2-13		500
N31C - 500	12,7	15,88	38,1	vert clair				500
N31C - 535	13,59	16,13	38,1	jaune	M14			250
N31C - 535-3000	13,59	16,13	76,2	gris clair	M14			250
N31C - 562	14,28	17,43	38,1	bleu				250
N31C - 600	15,24	18,39	38,1	noir	M16	5/8-11		250
N31C - 625	15,88	19,05	38,1	transparent				250
N31C - 625-2500	15,88	19,05	63,5	blanc				250
N31C - 687	17,45	20,63	38,1	rose				250
N31C - 730	18,55	21,72	38,1	vert clair	M19			250
N31C - 750	19,05	22,23	38,1	jaune	M20			250
N31C - 750-3500	19,05	22,23	88,9	gris clair	M20			250
N31C - 780	19,82	22,99	38,1	bleu				250
N31C - 812	20,63	23,8	38,1	noir				250
N31C - 875	20,62	23,8	38,1	transparent				250
N31C - 937	23,8	26,98	38,1	blanc				250
N31C - 970	24,64	27,82	38,1	rose	M25			250
N31C - 1000	25,4	28,58	38,1	vert clair				250
N31C - 1000-2000	25,4	28,58	50,8	jaune				250
N31C - 1062	26,98	30,15	50,8	gris clair				100
N31C - 1125	28,58	31,75	38,1	bleu				100
N31C - 1187	30,15	33,33	38,1	noir				100
N31C - 1250	31,75	35,11	38,1	transparent				100
N31C - 1350	34,29	37,7	44,45	blanc				100
N31C - 1390	35,31	38,51	50,8	transparent				100
N31C - 1500	38,1	41,28	25,4	rose				100
N31C - 1500-1750	38,1	41,28	44,45	vert clair				100
N31C - 1750	44,45	47,63	50,8	jaune				100
N31C - 1875	47,63	50,8	50,8	gris clair				100
N31C - 2000	50,8	53,98	50,8	bleu				100




N32 C

Protecteur pour bases de goujon

: silicone 315 °C

: Pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente existe aussi en version naturelle



Idéal pour protéger la base d'un goujon. Peut être utilisé en coiffant ou entrant.
Réutilisable.

Référence	A	B	C	D		
N32C-125	12.70	3.18	6.60	25.40	transparent	500
N32C-156	12.70	3.96	8.13	25.40	transparent	500
N32C-172	12.70	4.37	9.78	25.40	transparent	500
N32C-027	12.00	2.69	6.20	25.40	vert clair	500
N32C-037	12.00	3.70	6.70	25.40	rose	500
N32C-046	15.00	4.60	8.20	25.40	transparent	500
N32C-056	15.00	5.59	8.71	25.40	rouge	500
N32C-075	18.00	7.50	10.70	25.40	noir	250
N32C-095	20.83	9.50	12.70	38.10	jaune	250
N32C-115	25.12	11.50	16.69	38.10	transparent	250
N32C-155	31.00	15.50	20.70	38.10	violet	250
N32C-195	38.00	19.50	24.69	38.10	gris	250




N!

N100 TS

Bouchon ou cape conique

: silicone - 315 °C

: rouge, naturel

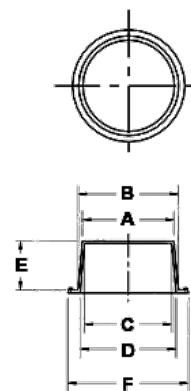

Dans cette gamme en silicone, on retrouve les caractéristiques de notre gamme N100. Utilisation en cape coiffante ou bouchon entrant.

Idéal pour vos applications en traitement de surface qui demande résistance à la chaleur et à la corrosion.

Référence	A	B	C	D	E	F	SHORE	
N100-TS-00		4,62	1,35	3,05	9,65	8,38	70/45	5 000
N100-TS-0	4,39	6,1	2,82	4,5	9,65	10,16	70/45	5 000
N100-TS-1	6,1	7,49	4,42	6,1	9,65	11,68	70/45	5 000
N100-TS-2	7,59	9,27	5,97	7,67	9,65	13,21	70/45	5 000
N100-TS-3	9,17	10,62	7,57	9,27	9,65	14,73	70/45	5 000
N100-TS-4	10,64	12,32	9,04	10,72	9,65	16,51	70/45	5 000
N100-TS-5	11,96	13,61	10,39	12,32	11,18	18,03	70/45	5 000
N100-TS-6	13,51	15,44	11,89	13,84	11,18	19,56	70/45	5 000
N100-TS-7	14,73	16,94	13,16	15,37	12,7	21,08	70/45	5 000
N100-TS-8	16,26	18,47	14,68	16,87	12,7	22,86	70/45	5 000
N100-TS-9	17,53	20,02	15,95	18,44	14,22	24,38	70/45	5 000
N100-TS-10	19,05	21,54	17,45	19,94	14,22	25,91	70/45	5 000
N100-TS-11	20,37	23,14	18,8	21,56	16	27,43	70/45	5 000
N100-TS-12	22	24,76	20,4	23,16	16	29,21	70/45	5 000
N100-TS-13	24,49	27,69	22,89	26,09	19,05	32,26	70/45	2 500
N100-TS-14	27,79	30,86	26,19	29,26	19,05	36,32	70/45	2 500

N100TS / Cape conique pour résister aux hautes températures

Référence	A	B	C	D	E	F	SHORE	
N100-TS-15	31,09	34,42	29,49	32,82	19,05	38,61	70/45	2 500
N100-TS-16	33,32	37,21	31,72	35,61	22,35	41,91	70/45	1 000
N100-TS-17	36,75	40,64	35,15	39,04	22,35	44,96	70/45	1 000
N100-TS-18	39,62	42,72	38,05	41,15	19,05	48,26	70/45	1 000
N100-TS-19	44,45	47,75	42,88	46,18	19,05	51,31	70/45	1 000
N100-TS-20	45,21	49,53	43,64	47,96	25,4	54,61	70/45	1 000
N100-TS-21	48,26	52,73	46,66	51,13	25,4	57,66	70/45	1 000
N100-TS-23*	51,69	56,13	50,19	54,69	25,4	59,94	70	1 000
N100-TS-24*	57,28	61,72	55,78	60,27	25,4	65,53	70	1 000
N100-TS-42*	64,13	68,58	62,64	67,13	25,4	72,39	70	1 000
N100-TS-46*	70,23	74,68	68,73	73,23	25,4	78,49	70	1 000

* Uniquement en rouge





N101

Bouchon ou cape conique

 : TPE

 : vert



Version haute température de notre gamme N100, ce bouchon (ou cape) résiste à 135 °C en continu ou à 160 °C pendant 60 secondes.

Référence	A	B	C	D	F	H	
N101-16	1,5	2,2	3,3	-	-	10	2 000
N101-25	2,4	3,1	4,4	-	-	10	2 000
N101-29A	3	4,5	6,5	-	-	10,4	2 000
N101-44	4,7	6,2	9,3	2,5	4	10,2	2 000
N101-52	5,1	6,8	10,1	3,3	5	9,7	2 000
N101-60	5,9	7,4	11	3,7	5,2	10,5	2 000
N101-68	6,9	8,3	11,5	5,1	6,5	10,3	2 000
N101-76	7,5	9,1	12,5	5,9	7,5	9,5	2 000
N101-86A	8,8	10,1	12,4	7	8,3	10,6	2 000
N101-90	8,9	10,8	13,7	6,7	8,6	12,8	2 000
N101-92	9,3	10,9	14,2	7,2	8,8	10,4	2 000
N101-105	10,5	11,7	15,3	8,9	10,1	9,5	1 000
N101-112	11,3	14	17,3	9,7	12,4	19,8	1 000
N101-113	11,3	12,7	16,2	9,5	10,9	9,7	2 000
N101-114	11,5	12,7	16,5	9,9	11,1	9,5	2 000
N101-125	12,4	13,9	17,3	10,2	11,7	10	1 000
N101-128	12,8	15	18,2	11,2	13,4	24,2	1 000
N101-135	13,6	15,1	18,7	11,4	12,9	11	1 000
N101-143	14,1	15,6	18,9	12,1	13,6	10	1 000
N101-149	14,8	16,3	20,9	12,8	14,3	12,9	1 000
N101-155	15,5	16,8	20,5	13,3	14,6	10	1 000
N101-161	16,1	17,4	20,8	13,9	15,2	10	2 000
N101-165	16,5	18,5	22,1	14,5	16,5	13,7	1 000
N101-167	16,7	18,9	22,5	14,7	16,9	23,8	1 000
N101-169	16,9	23,8	27,8	14,9	21,8	32,1	1 000
N101-172	17	20,2	24	15,2	18,2	19	1 000

Référence	A	B	C	D	F	H	
N101-183	18,2	21,2	25,2	16,2	19,2	19	1 000
N101-184	18,4	20,6	24,5	16,4	18,6	14,3	1 000
N101-194	19,4	22,5	26,4	17,4	20,5	18,9	1 000
N101-196	19,6	20,8	24,6	17,8	19	7	1 000
N101-205	20,5	22,9	27,1	18,9	21,3	18,9	1 000
N101-225	22,5	25,5	28,9	20,3	23,3	18,9	1 000
N101-227	22,4	24,4	26,6	20,6	22,6	13,4	1 000
N101-228	22,4	24,2	25,5	20,6	22,4	13,5	1 000
N101-235	23,4	25,9	29,5	21,4	23,9	20,1	1 000
N101-240	24,1	26,7	30,9	22,3	24,9	19,1	1 000
N101-242	24	25,3	29,5	22,2	23,5	9,1	1 000
N101-246	25	28,9	33,5	22,8	26,7	29,3	1 000
N101-250	25,1	28,9	28,9	23,1	26,9	25,1	1 000
N101-259	26	28,6	32,8	24	26,6	18,9	1 000
N101-265	26,5	27,6	31,5	24,1	25,2	9	1 000
N101-277	27,6	30,7	33,4	25,6	28,7	18,9	1 000
N101-277A	28,8	31,3	33,6	27	29,5	20,2	1 000
N101-283	28,1	30,8	34,6	25,9	28,6	18,9	1 000
N101-286	28,7	30,8	33,7	26,9	29	13,6	1 000
N101-300	30,1	31,8	37,9	28,1	29,8	10	1 000
N101-311	31	33,7	37,5	29,4	32,1	18,7	1 000
N101-319	31,9	36,1	40,2	30,1	34,3	25,8	1 000
N101-331	32,9	34,3	37,5	30,5	31,9	12,2	1 000
N101-339	34	37,9	42,9	32,2	36,1	25,6	1 000
N101-345	34,4	36,2	39,8	32,4	34,2	12,8	1 000
N101-359	35,6	39,7	43,7	33,8	37,9	25,9	1 000

N101 / Cape conique

Référence	A	B	C	D	F	H	
N101-360	35,1	39,5	43,6	33,1	37,5	61	800
N101-373	36,9	38,7	43,4	34,7	36,5	18,5	1000
N101-374	37,7	40,4	44	35,5	38,2	18,6	1000
N101-383	38,1	42,4	46,5	36,1	40,4	25,8	1000
N101-390	37,7	42,8	46,7	35,7	40,8	54,3	900
N101-408	40,7	45	48,6	39,3	43,6	25,9	1000
N101-416	41,4	43,8	47,7	39,4	41,8	50,8	600
N101-429	42,8	46,3	50,9	41	44,5	26	1600
N101-447	44,5	48,4	52,6	42,9	46,8	25,5	1000
N101-460	45,8	49,8	53,9	43,8	47,8	25,8	900
N101-476	47,7	51,4	55,5	45,5	49,2	25,9	1500
N101-482	48	57,4	64,8	45,6	55	61,4	300
N101-483	47,9	52,2	56,1	45,9	50,2	26,4	1000
N101-500	49,9	54,2	58,4	47,7	52	25,9	1250
N101-539	53,8	56,8	61,5	51,8	54,8	18,7	950
N101-540	54	57,7	61,8	52	55,7	25,4	1000
N101-574	57,5	61,4	66,2	55,7	59,6	25,5	800
N101-590	58,8	63,2	66,8	57	61,4	26,2	1000
N101-596	59,7	61,8	65,6	57,7	59,8	61	250
N101-598	59,9	62,3	65,8	58,1	60,5	16,9	1000
N101-600	60,5	64,5	68,5	58,1	62,1	26,2	1280
N101-620	61,8	66,2	70,4	60	64,4	26	1400
N101-648	64,8	65,6	71,8	62,4	63,2	8,4	1300
N101-650	64,6	69,1	73,7	62,6	67,1	26	1350
N101-690	69	72,8	77,4	67,4	71,2	26	1050
N101-700	70	71	75,5	68,2	69,2	15	1000
N101-715	71,3	76,9	82,5	69,3	74,9	36	700
N101-740	73,9	83,4	93,4	72,3	81,8	14,9	700
N101-743	73,9	78,6	80,9	71,5	76,2	36	650
N101-750	75	81	86,1	73	79	36	770
N101-775	77,3	83,1	86,1	74,7	80,5	41,7	540
N101-780	77,8	81,8	87,1	75,4	79,4	26	780
N101-820	81,8	86	91,3	79,2	83,4	26	1000
N101-840	84	89,1	92,6	81,4	86,5	36	600
N101-875	87,3	93,2	96,2	85,5	91,4	36,1	600
N101-910	91,1	96,5	100,2	89,3	94,7	36,1	300
N101-945	94,2	100,3	103,9	91,8	97,9	36,2	300
N101-980	97,7	101,8	107	94,9	99	25,8	500
N101-995	99,4	103,3	108,8	97,4	101,3	26,1	500
N101-1014	100,8	105,1	107,6	98,4	102,7	33,9	350
N101-1020	102,1	107,1	112,2	100,1	105,1	25,5	500
N101-1045	104,3	110,2	115,1	102,3	108,2	37	175
N101-1080	108	114,2	118,6	105,6	111,8	36,5	300
N101-1115	110,6	116,5	121,6	107,2	113,1	35,5	300
N101-1150	113,5	119,8	125	110,7	117	35,7	300
N101-1185	118,2	124,4	129,3	116	122,2	36,8	300
N101-1220	122,2	128,1	132,9	120,3	126,2	37,1	240
N101-1255	125	131,9	136,2	120,7	127,6	36	220
N101-1290	129,3	136,3	140,1	126,4	133,4	37	240
N101-1325	132,3	139,3	143,9	129,2	136,2	36,2	200
N101-1395	138,7	145,2	149,7	135,3	141,8	36,3	200
N101-1465	146,8	153,2	158,1	143,5	149,9	36,9	150
N101-1500	150,1	156,1	160,6	147	153	36,6	200

Référence	A	B	C	D	F	H	
N101-1570	157	162,9	167,9	154,1	160	37,1	180
N101-1600	160	166,6	171,1	156,3	162,9	37,3	120
N101-1620	162	167,9	174,5	158,2	164,1	36,9	120
N101-1674	166,6	172,4	177,5	163,2	169	36,6	100
N101-1690	168,8	173,1	178,9	164,6	168,9	20	180
N101-1720	171,9	180,2	184,2	167,9	176,2	44,7	100
N101-1790	178,7	186	190	174,4	181,7	44,4	100
N101-1840	184,4	191,1	195,1	180,1	186,8	44,3	100
N101-1880	187,2	197,1	202,1	184	193,9	44	120
N101-1925	193	199,9	203,5	189	195,9	44,8	100
N101-2030	203,4	211,4	218,5	199,4	207,4	42	80
N101-2170	217	224,7	225,9	211,9	219,6	64,4	40
N101-2230	223,9	231,8	235,3	218,2	226,1	44,1	45
N101-2315	230,7	238,9	243,7	226,2	234,4	44,2	60
N101-2520	252,4	261	265	246,1	254,7	44,1	35
N101-2560	256,9	264,1	271	250,6	257,8	44,5	40
N101-3050	305	314,2	321,8	299,5	308,7	45	35
N101-3240	324,8	333,4	338,8	319,4	328	45,2	40



N101 CL

Bouchon ou cape conique à large collerette




: TPE



: vert

Version haute température de notre gamme N100 CL, ce bouchon (ou cape) résistent à 135°C en continu ou à 160°C pendant 60 secondes.

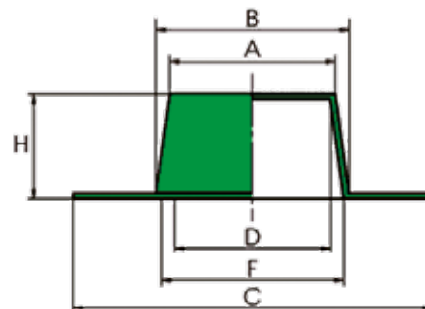

Référence	A	B	C	D	F	H	
N101CL-61	6,1	7,7	27,5	4,3	5,9	9,5	6 000
N101CL-77	7,7	9,4	29,2	5,9	7,6	9,4	20 000
N101CL-92	9,3	10,5	27,5	7,2	8,9	10,4	4 000
N101CL-93	9,2	10,7	34,1	7,4	8,9	10,4	3 000
N101CL-104	10,3	14,8	22,8	8,1	12,6	23,9	1 000
N101CL-111	11,2	12,8	27,8	9,2	10,8	9,9	1 000
N101CL-112	11,7	14	29,3	10,1	12,4	19,8	1 000
N101CL-126	12,7	14,1	44,7	10,5	11,9	9,8	5 000
N101CL-136	13,4	15,4	29,9	11,2	13,2	10,9	3 000
N101CL-144	14,4	15,9	45,7	12,2	13,7	9,7	1 000
N101CL-149	14,9	16,3	29,5	12,9	14,3	12,9	1 000
N101CL-162	16	17,7	47,4	13,6	15,3	9,8	1 000
N101CL-165	16,5	18,5	35	14,7	16,7	13,7	1 000
N101CL-166	16,8	19,5	35,5	14,8	17,5	15,7	2 500
N101CL-168	16,9	19,6	33,8	14,7	17,4	16	1 000
N101CL-173	17,3	20,5	50,2	15,3	18,5	18,6	1 000
N101CL-185	18,3	20,9	41	16,7	19,3	15,2	4 000
N101CL-186	18,3	21,4	99,7	16,3	19,4	18,9	
N101CL-193	19,6	22,7	52,3	17,2	20,3	19,1	2 000
N101CL-195	19,4	19,3	43,1	17,4	17,3	9,7	3 000
N101CL-205	21	22,9	39	19,2	21,1	18,9	3 000
N101CL-206	20,4	23,5	53,1	18,2	21,3	18,5	2 000
N101CL-219	22,3	25,1	48,1	20,3	23,1	18,7	1 000
N101CL-225	22,5	25,5	41	20,7	23,7	18,9	3 000
N101CL-226	22,6	25,6	55,7	20,4	23,4	18,6	750
N101CL-246	23,2	27,5	44	21,3	24,4	15,5	500
N101CL-251	25	29,6	49,1	22,4	27	25,4	1 500
N101CL-278	27,8	31	50,8	25,6	28,8	19,3	1 000
N101CL-284	28,1	31	51,5	26,1	29	18,8	1 500
N101CL-296	29,4	30,3	60	27,4	28,3	31,8	1 100
N101CL-311	31	33,9	49	28,8	31,7	18,8	2 000
N101CL-312	30,8	34,4	63,9	29,4	33	19,5	1 000
N101CL-313	30,9	31,8	50,9	29,5	30,4	11,5	1 000
N101CL-319	31,9	36	51	30,1	34,2	25,8	1 000
N101CL-339	33,9	38	52	32,1	36,2	25,6	2 000
N101CL-340	33,9	38,5	68,4	32,3	36,9	25,6	1 000
N101CL-359	35,9	39,8	53	33,9	37,8	25,9	750
N101CL-371	36,8	39,3	61,8	35	37,5	14,5	750
N101CL-384	37,9	42,2	61,3	35,9	40,2	25,6	1 000
N101CL-409	40,5	44,7	64,7	38,5	42,7	25,9	1 250
N101CL-430	42,5	47,1	77,4	40,5	45,1	25,4	500
N101CL-448	44,4	49,2	78,7	42,4	47,2	25,3	650
N101CL-477	47,5	51,9	72	45,3	49,7	25,3	700
N101CL-526	52,4	56,7	76,7	49,8	54,1	26	500
N101CL-532	53,2	53,8	70	50,6	51,2	12	1 000
N101CL-781	58,3	61,2	119,4	56,1	59	25,9	350

N101 CL / Capes coniques à large collerette


Référence	A	B	C	D	F	H	
N101CL-601	60	64,2	84,2	58	62,2	25,8	500
N101CL-691	69,2	73,4	93	67	71,2	25,9	400
N101CL-692	68,6	73,6	109,9	66,2	71,2	26	250
N101CL-741	73	78,5	97,3	70,2	75,7	30	250
N101CL-780	58,3	61,2	119,4	56,1	59	25,9	300


N!

N132C

Bouchon à languette centrale



FLEXTEMP / 149 °C

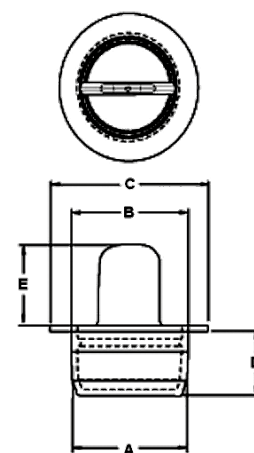Pour une identification facile, chaque diamètre a une couleur différente


Bouchon ergonomique, version haute température de notre N130.

La languette centrale est très résistante et ne se déchire pas lors du retrait du bouchon.

Référence	A	B	C	D	E	couleur	
N132C-3/8	8,67	8,89	14,73	7,11	10,16	bleu	5000
N132C-M10	9,33	9,58	15,00	7,00	10,00	vert	5000
N132C-7/16	10,08	10,41	16,26	7,11	10,16	jaune	5000
N132C-1/2	11,53	11,68	17,02	7,11	10,16	naturel	5000
N132C-M12	11,20	11,45	17,00	7,00	10,00	rouge	5000
N132C-M14	13,20	13,45	19,00	8,00	10,00	orange	5000
N132C-M16	15,20	15,45	21,00	8,00	10,00	noir	5000
N132C-M18	16,86	17,06	22,40	8,70	10,00	bleu	5000
N132C-M20	19,01	19,25	24,60	8,80	9,70	rouge	5000
N132C-M22	21,18	21,25	26,70	10,00	10,00	jaune	4000
N132C-M24	22,58	22,80	28,00	9,70	10,00	orange	4000
N132C-M27	25,72	26,10	31,10	11,70	10,00	noir	3000
N132C-1-1/2	36,07	36,58	44,20	12,70	10,16	vert	2000

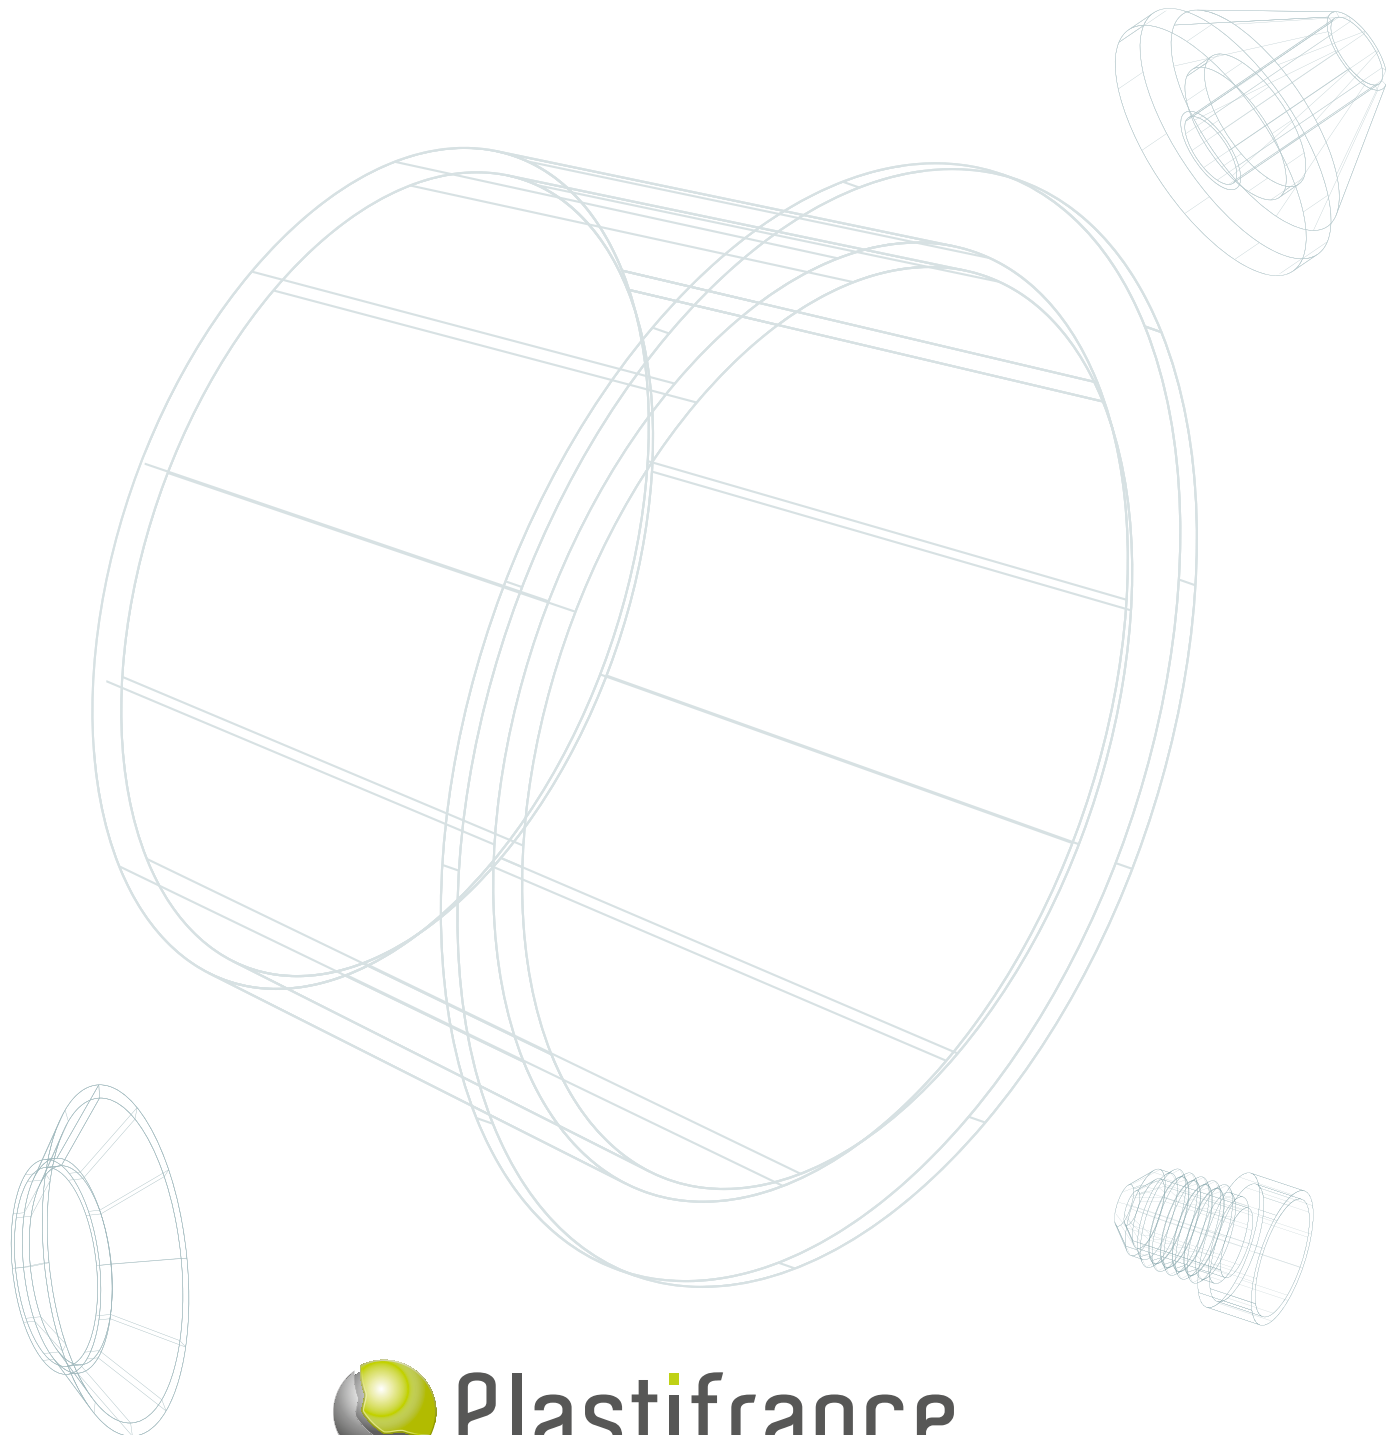

Plastifrance

A Bio-Rad Laboratories Company

PLASTIFRANCE

A Bio-Rad Laboratories Company

845 Avenue du Pic de Bertagne, 13420 Gémenos

Tél. 04 42 32 70 42

E-mail : plastifrance_catalogue@bio-rad.com

www.plastifrance-catalogue.com